

Rolly®
Alu

Doppel-Klapptritt

- Alu-Klapptritt mit „Roll/Stop-Automatik“
- Unter Belastung versinken die Rollen im Holm und gewährleisten einen sicheren Stand
- Mit einem „Kick“ bewegen Sie den Rolly, wohin Sie ihn haben wollen
- Profilierte, 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- Schnelle und platzsparende Unterbringung (kleines Staumaß)
- Robust, standsicher, leicht und handlich
- Erhältlich in den Farben gelb, blau oder alu
- Stabile Sicherung (verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen)





Art.-No. 130044



Art.-No. 130082



Art.-No. 130037

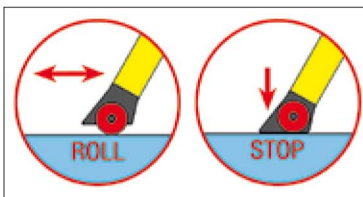

Arbeitshöhe bis	ca. m A	2,45	2,45	2,45	2,65
Standhöhe	ca. m B	0,45	0,45	0,45	0,65
Stufenzahl		2x2	2x2	2x2	2x3
Farbe		alu	gelb	blau	alu
Gewicht	ca. kg	2,2	2,2	2,2	3,2
Transportmaße	Länge ca. m	0,55	0,55	0,55	0,75
	Breite ca. m	0,40	0,40	0,40	0,45
	Höhe ca. m	0,20	0,20	0,20	0,20
Art.-No.		130037	130044	130082	130068

